

SOLARA POWER MOBIL-SERIE

Mobil und flexibel in jeder Lage

**UNERREICHTER TAGESERTRAG
DANK HÖCHSTER ZELLEFFIZIENZ**



ELEGANTES UND ATTRAKTIVES DESIGN

- Dank innovativer voll umlaufender Stoffeinfassung flexibel einzusetzen
- Reiß- oder Klettverschluss-Anbindungen können nachgerüstet oder auch Fixierösen gesetzt werden
- Platzsparend verstaubar durch zusammenklappbare Modulfläche
- Effektive Batterieladung auch bei Fahrzeug im Schatten
- Keine Montagekosten, da mobil nutzbar

MAXIMALE LEISTUNG BEI HÖCHSTER QUALITÄT


- Extrem hohe Effizienz durch die Verwendung von monokristallinen Zellen mit Rückseiten kontaktierung mit über 22% Wirkungsgrad
- Ertragsstark zu jeder Jahreszeit auch bei diffusem Licht
- UV-stabiles Solar-Anschlusskabel sowie Kabelausgang



WIR GARANTIEREN

- Hohe Leistungen auch bei diffusem Licht und in lichtarmen Monaten
- Lange Lebensdauer auch unter extremen Bedingungen
- 5 Jahre Produktgarantie*
- Fertigung in Deutschland

* Vollständige Garantiebedingungen unter www.solara.de

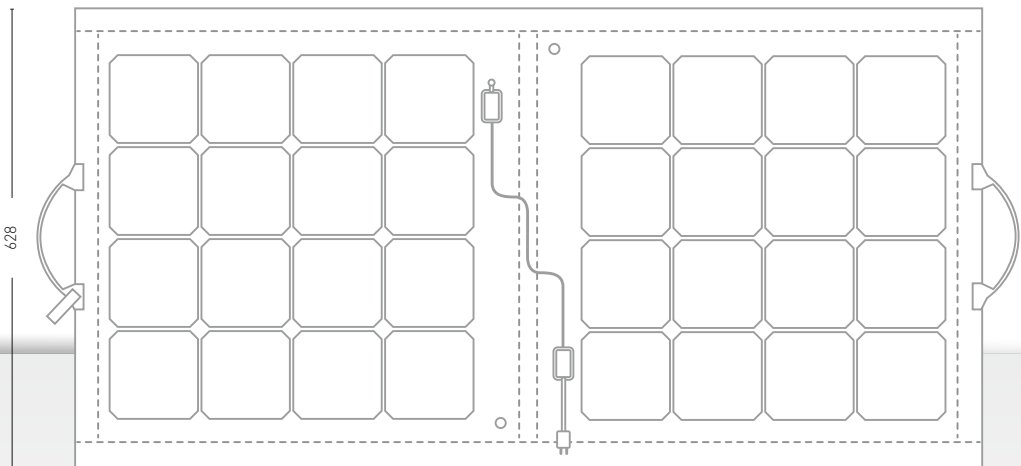

S408M32 Mobil

102 W

LEISTUNG BEI STC*

Typ	S408M32 Mobil
Durchschnittlicher Tagesertrag im Sommer Wh/d	408
Nennleistung (Pmpp) Wp	102
Kurzschlussstrom (Isc) A	6,30
Leerlaufspannung (Uoc) V	21,90
Spannung (Umpp) V	17,80
Strom (Impp) A	5,80

Maße und Gewichte

Maße aufgeklappt (L x B x H) mm	1342 x 628 x 6
Maße zusammengeklappt (L x B x H) mm	685 x 628 x 25
Gewicht kg	4,9
Zellabmessung mm	125 x 125

Thermische Eigenschaften

TK Pmpp %/K	-0,38
TK Uoc %/K	-0,28
TK Isc %/K	0,057
NOCT °C	46 ± 2

Weitere Angaben

Rückstrombelastbarkeit IR	12 A
Messgenauigkeit Pmpp bei STC	± 5 %
zulässige Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C

Verwendete Materialien

Zelltechnologie	monokristallin mit Rückseitenkontaktierung
Vorderseite/Rückseite	Nowoflon Front- und Rückseitenfolie, am Rand verschweißt
Kabelausgang	Robuster, flacher, Kabelausgang, verklebt und verschraubt

Im Lieferumfang enthalten

Kabel 5 m, am Modul mit Sure Seal Stecker (für Anschluß an den Kabelladeregler vorbereitet)

Optional erhältlich

Kabel-Laderegler Fox 062, 6 A
Verlängerungskabel mit Sure Seal Stecker, 10 m
Ösenset inkl. Henkelbochen

Stand 02/2017. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

