


SOLARA POWER MOBILPLUS-SERIE

Stromerzeugung innovativ integriert

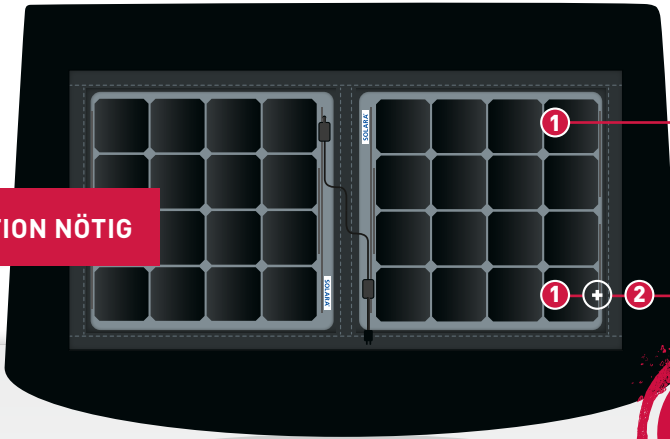

POWER MOBIL

POWER MOBILPLUS



OPTIK UND DESIGN

Frontscheibenabdeckung

- Hochstrapazierbarer Oberflächenstoff, Spinndüsen gefärbt, dadurch voll UV-beständig
- Voll blickdicht und verdunkelnd
- Extrem gute Isoliereigenschaften durch integrierten Schaummatte-kern-Isolator
- Schnell auf- und abgebaut, dank innovativem Magnetsystem (geschütztes Gebrauchsmuster)
- Einfach zu reinigen und leicht verstaubar, nur wenig Platzbedarf

Solarmodul

- In Frontscheibenabdeckung integriert, aber auch getrennt nutzbar
- Schnelle Befestigung an der Abdeckung
- Besonders lichtempfindliche Zelltechnik mit über 22% Wirkungsgrad
- UV-Stabiles Solar-Anschlusskabel sowie Kabelausgang
- Integrierter Diebstahlschutz, Kabelschloss, 2 m



Laderegler FOX-062



UVP 1299,- €


Erhältlich für

- VW T5/T6, Fiat Ducato, MB Vito

* Vollständige Garantiebedingungen unter www.solara.de

WIR GARANTIEREN

- 5 Jahre Produktgarantie
- Fertigung ausschließlich in Deutschland
- Unveränderliche Seriennummer auf der Vorderseite eingebracht

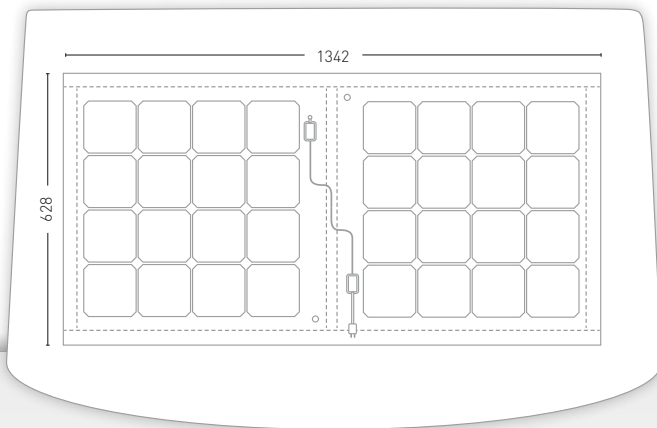

S409M32 Mobil plus

**FÜR VIELE FAHRZEUGTYPEN
VERFÜGBAR**

LEISTUNG BEI STC*

Typ	S409M32 Mobil plus
Durchschnittlicher Tagesertrag im Sommer Wh/d	408
Nennleistung (Pmpp) Wp	102
Kurzschlussstrom (Isc) A	6,30
Leerlaufspannung (Uoc) V	21,90
Spannung (Umpp) V	17,80
Strom (Impp) A	5,80

Maße und Gewichte

Maße Modul aufgeklappt (L x B x H) mm	1342 x 628 x 6
Maße Modul zusammengeklappt (L x B x H) mm	685 x 628 x 25
Maße Frontscheibenmodul Matte z.B. VW T5/T6 (L x B x H) mm	1775 x 1020 x 16
Gewicht Modul/Matte kg	4,9/6,4
Zellabmessung mm	125 x 125

Thermische Eigenschaften

TK Pmpp %/K	-0,38
TK Uoc %/K	-0,28
TK Isc %/K	0,057
NOCT °C	46 ± 2

Weitere Angaben

Rückstrombelastbarkeit IR	12 A
Messgenauigkeit Pmpp bei STC	± 5 %
zulässige Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C

Verwendete Materialien

Zelltechnologie	monokristallin mit Rückseitenkontaktierung
Vorderseite/Rückseite	Nowoflon Front- und Rück- seitenfolie, am Rand verschweißt
Kabelausgang	Robuster, flacher, Kabelausgang, verklebt und verschraubt

Im Lieferumfang enthalten

Kabel 5 m, am Modul (Sure Seal Stecker)
für Anschluß an den Kabelladeregler vorbereitet
Kabenschloss, 2 m

Optional erhältlich

Kabel-Laderegler Fox 062, 6 A
Verlängerungskabel mit Sure Seal Stecker, 10 m
Ösenset inkl. Henkelbochsen

Stand 02/2017. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.



* Leistung bei STC | Unter Standardtestbedingungen STC (1000 W/m², Spektrum AM 1.5, Zelltemperatur 25°C)